

L'écran :

- Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères avec rétroéclairage par leds
- Fenêtre d'affichage 74x23mm
- Affichage normal, clignotant
- Jeux de caractères ASCII

Le clavier :

- Clavier 28 touches à effet tactile
- 4 touches de fonctions dynamiques
- 6 touches de fonctions relégendables
- Touches de contrôle et de défilement
- Touche d'aide
- Touche d'affichage des alarmes
- Pavé numérique et alphanumérique
- 8 leds de visualisation d'état
- Buzzer

Les performances :

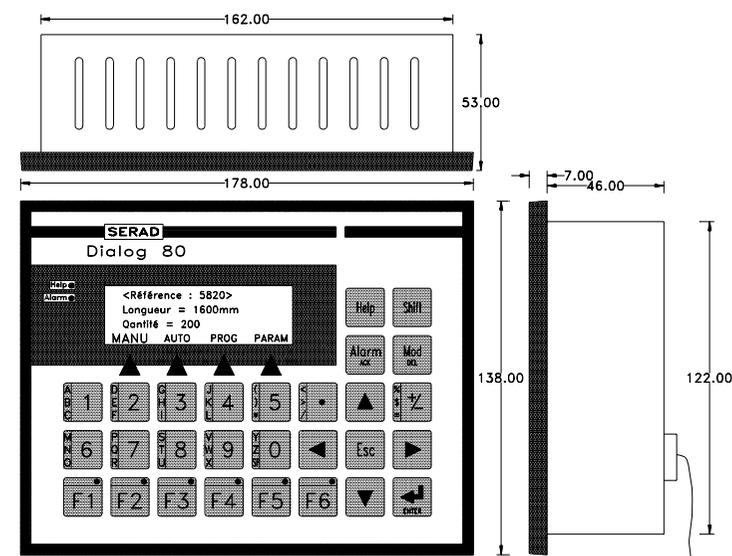
- processeur 16 bits
- 512 Koctets de mémoire flash
- 128 Koctets de mémoire ram sauvegardée
- Un port de communication série RS232
- Un port de communication série optionnel RS422 ou RS485
- Bus de terrain optionnel CANBUS

Les caractéristiques techniques :

- Alimentation 24Vdc
- Consommation 4W
- Température de service 0 à 45°C
- Température de stockage -20 à 70°C
- Indice de protection face avant IP65

**ATTENTION**

- Cet appareil doit être installé et mis en service par des personnes qualifiées
- Alimentation 24 VDC protégée par un fusible de 2A maxi
- Mettre l'appareil hors tension avant toute intervention.

Encombrement :**Découpe :**