

# TERMINAL OPERATEUR

# Dialog 80



— RS232 RS422 RS485 CANBUS —



# SERAD

## L'écran

- Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères avec rétroéclairage par leds
- Fenêtre d'affichage 74x23 mm
- Affichage normal, clignotant
- Jeux de caractères ASCII

## Le clavier


- Clavier 28 touches à effet tactile
- 4 touches de fonctions dynamiques
- 6 touches de fonctions relégendables
- Touches de contrôle et de défilement
- Touche d'aide
- Touche d'affichage des alarmes
- Pavé numérique et aphanumérique
- 8 leds de visualisation d'état
- Buzzer

## Les performances

- Processeur 16 bits
- 512 Koctets de mémoire flash
- 128 Koctets de mémoire ram sauvegardée
- Un port de communication série RS232
- Un port de communication série optionnel RS422 ou RS485
- Bus de terrain optionnel CANBUS

## Les caractéristiques techniques

- Alimentation 24Vdc
- Consommation 4W
- Température de service 0 à 45°C
- Température de stockage -20 à 70°C
- Indice de protection face avant IP65

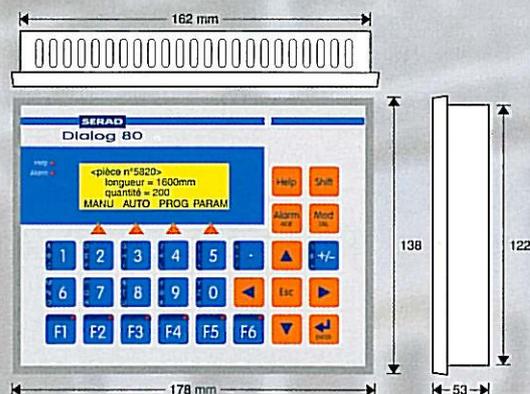

Distributeur autorisé

# SERAD

271, Route des crêtes - 44440 TEILLE - FRANCE

Tél. : 02 40 97 24 54 - Fax : 02 40 97 27 04

Internet : <http://www.serad.fr> - E-Mail : [info@serad.fr](mailto:info@serad.fr)

Nous nous réservons le droit de modifier ce document sans préavis