


Moteur couple

Série BP

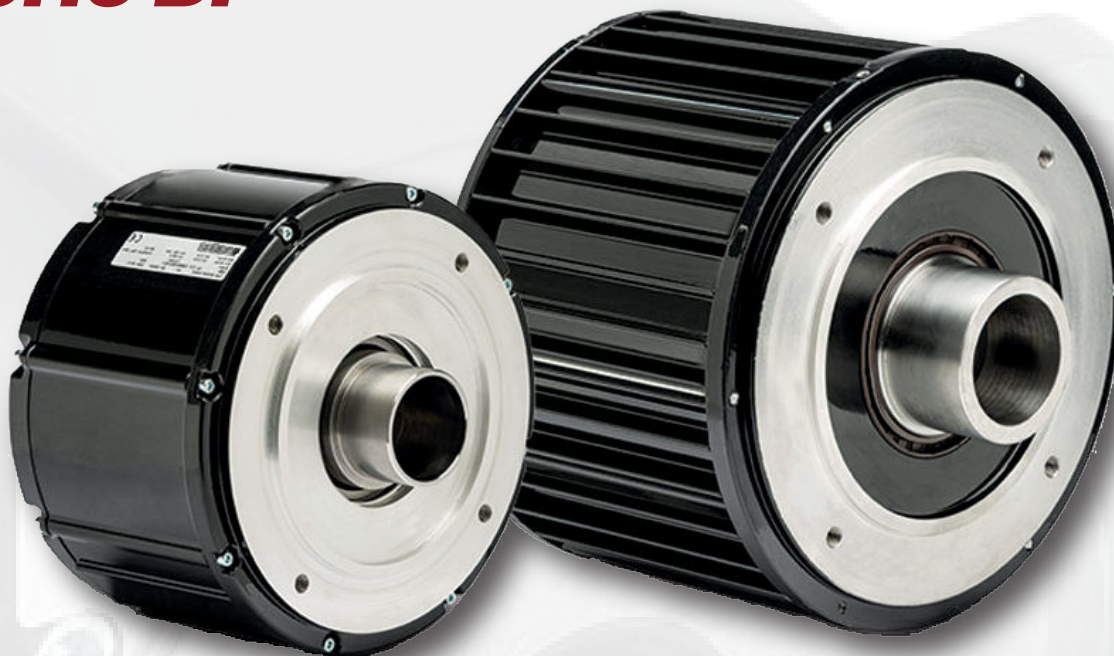

APPLICATIONS

- ➔ Impression
- ➔ Usinage de matériaux
- ➔ Manutention
- ➔ Machines plastiques
- ➔ Machines textiles

LA GAMME

- ➔ 3 tailles disponibles
- ➔ De 10 à 510 Nm
- ➔ De 300 à 1000 tr/min
- ➔ Faible inertie
- ➔ Capacité de surcharge élevée
- ➔ Sortie d'arbre plein ou creux

Données Techniques

Type	Bride Ronde (mm)	Couple (Nm)	Vitesse nominale (tr/min)	Diamètre de centrage (mm)	Diamètre entraxe de fixation (mm)	Diamètre de l'arbre (mm)	Longueur de l'arbre (mm)
B10P	225	10 à 20	500 - 1000	Ø130j6	165	32	80
B16P	275	50 à 240	300 - 500 - 1000	Ø180j6	215	55	110
B18P	386	115 à 510	300	Ø250j6	300	75	140